3W LED | IP54 | IP40

GESITREL AG
Elektrische Gebäudesicherheitssysteme

ELIAS

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in schwarz, rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufen-Einbaumontage.

Der Leuchtenkörper ist mit einer Hochleistungs-LED mit Flächenabstrahlung ausgestattet und wird in eine Gerätedose eingebracht.

Technische Daten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss / schwarz
Montageart	Wand-/Stufeneinbaumontage in Gerätedose [1)]
Abmessungen	
B x H x T	200 x 95 x 10 mm
Schutzart	
Leuchte Vorderteil	IP54
Leuchte Hinterteil	IP40
Schutzklasse	I

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	120lm	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h/8h	-	120lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz 1h/3h/8h	-	100%/100%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

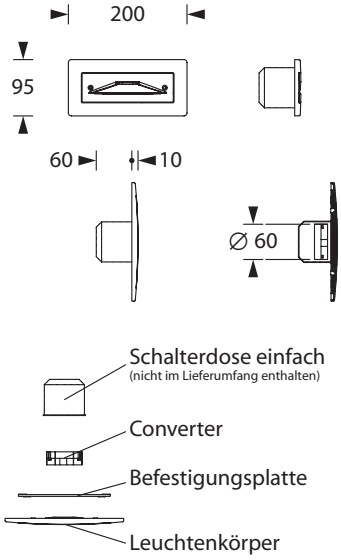

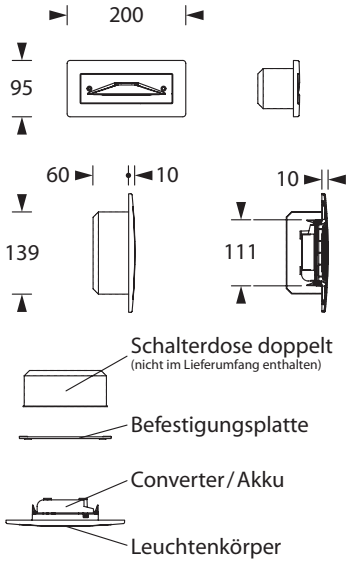

Lichtverteilungskurve

Leuchtmittel 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120lm / 120lm

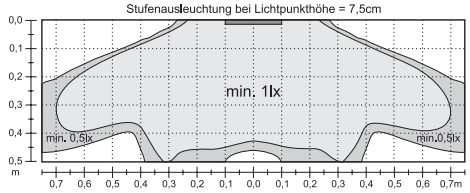



Stand: 06. 07. 2021 / V04

GESITREL AG Im Brüel 12 CH-8207 Schaffhausen
Telefon +41 52 550 55 55 Fax+41 52 550 55 69
info@gesitrel.ch www.gesitrel.ch

[1] **Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten)**	
Gerätedosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9264-22 oder anderes Fabrikat mit min. 61 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 68mm
Gerätedosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1555-04 oder anderes Fabrikat mit min. 66 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 60mm
Gerätedosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1260-01 oder anderes Fabrikat mit min. 82 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 60mm
Brandschutzdosen	Kaiser Art. Nr.: 9464-02 oder anderes Fabrikat mit min. 62 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser. Wandausnehmung: Ø 68mm
Geprüfte Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten)	
Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9062-02 Wandausnehmung: 2x Ø 68mm
Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1656-21 Wandausnehmung: 2x Ø 60mm
Geräte-Doppeldosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1269-01 Wandausnehmung: 60 x 131mm
Brandschutzdosen	Keine Dosen zulässig

GESITREL AG Im Brüel 12 CH-8207 Schaffhausen
Telefon +41 52 550 55 55 Fax+41 52 550 55 69
info@gesitrel.ch www.gesitrel.ch